

2023.02.15.

ÚJ FUNKCIÓ A DOM TAPKEY APPLIKÁCIÓBAN

Tapkey office mód

A DOM Tapkey app egy praktikus és kényelmes funkcióval bővült, amely lehetővé teszi a tulajdonos számára, hogy a kiadott –tól/-ig jogosultságok mellett magát a zár nyitvatartási idejét is kezelhesse.

Mindig nyitva vagy határozott ideig nyitva

Különösen az irodákban, a coworking helyiségekben, a szállodai pariban vagy a kiskereskedelemben a tartósan nyitott ajtó bizonyos esetekben jelentősen megkönnyíti a mindennapokat. Mostantól pontosan ez a lehetőség adható meg a jogosultságok kiosztásánál. Két típus közül választhat:

1. *Korlátozott időtartamú office mód:* itt adott felhasználó jogosultsága meghatározott időtartamra korlátozódik. Ebben az esetben az ajtó a kiválasztott időtartamon belül kinyitható, de a zárási idő elérésekor automatikusan bezárul.


2. *Korlátlan időtartamú office mód:* ha a jogosultság időben nincs korlátozva, az ajtó nyitás után nyitva marad mindaddig, amíg valaki szándékosan újra be nem zárja.


Példa az 1. lehetőségre: Önnek van irodája, és Ön egy Tapkey boldog tulajdonosa, a futárok vagy az ügyfelek kulcs nélkül is beengedhetők. Pontosan itt jön képbe az office mód. A kiválasztott személyeknek állandó nyílt engedélyt ad. Ha egy ilyen alkalmazott reggel belép az irodába, az ajtó folyamatosan nyitva marad, míg a zár automatikusan bezáródik este, amikor a felhatalmazás lejár. Természetesen az ajtót korábban is be lehet zárni, ha nincs senki az irodában.

A 2-es opciónál a funkció elvileg ugyanúgy működik, de az ajtó később nem záródik be automatikusan, így ebben a forgatókönyvben az ajtót a kívánt időpontban manuálisan (telefonnal, transzponderrel) kell bezárni.


Ha egy office módban már nyitott zárat próbálnak nyitni, a Tapkey alkalmazás a „Már nyitva” üzenetet jeleníti meg. Ebben az esetben a zárás beállított időpontja változatlan marad. Pl. ha Anna felhasználó reggel kinyitotta a zárat azzal a korlátozással, hogy az 18:00-kor ismét becsukódik, majd Jenő felhasználó korlátlan hozzáféréssel nyitja ki, a Tapkey ezután is zár 18 órakor.

Az office mód nem csak okostelefonokkal, hanem NFC transzponderekkel is alkalmazható.

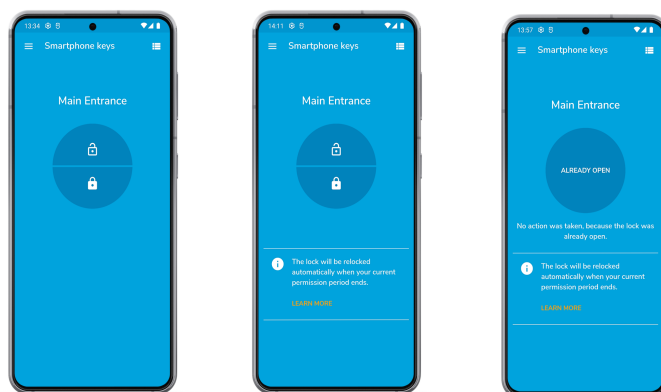


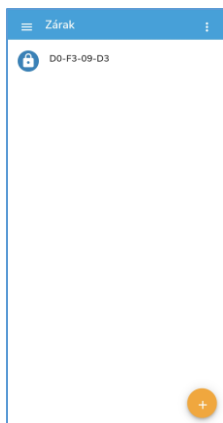


1. A zár kiválasztása

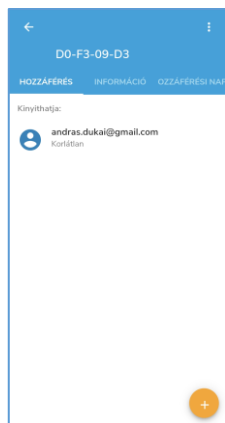


2.1. A jogosult kiválasztása

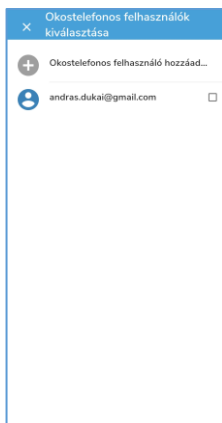


2.2. A jogosult kiválasztása

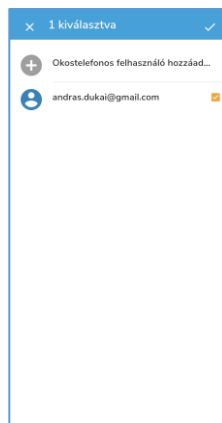


2.3. A jogosult kiválasztása

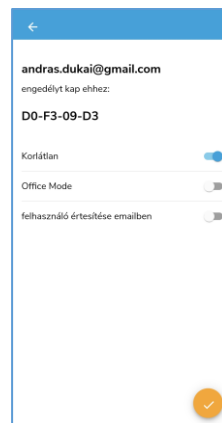


3.1. Office engedély kiadása

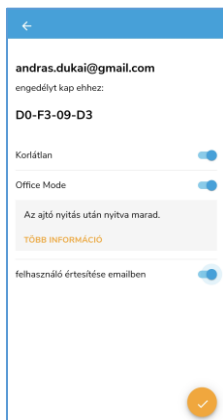


4.1. Az office mód beállításai

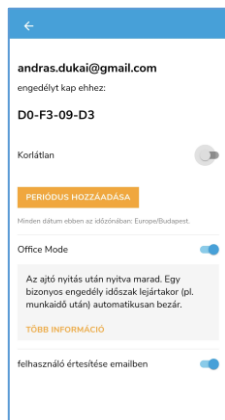


4.2. Az office mód beállításai

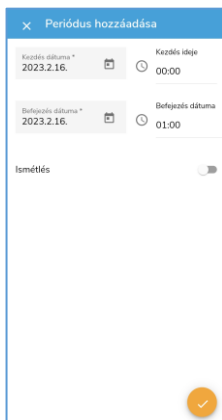


5.1. Időkorlát megadása

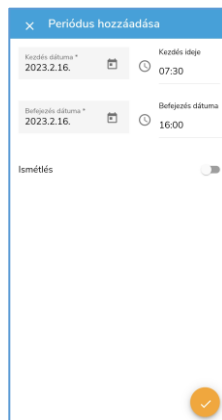


5.2. Időkorlát megadása

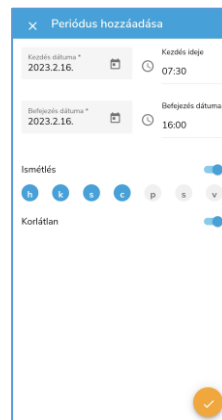


6.1. Ismétlődés beállítása

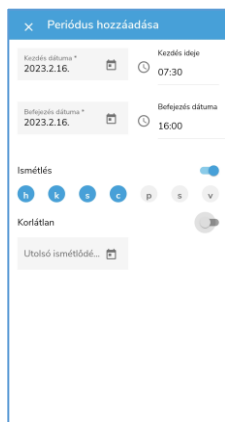

6.2. Ismétlődés beállítása

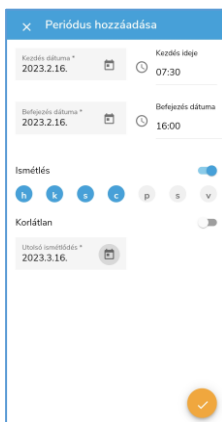

6.3. Ismétlődés beállítása

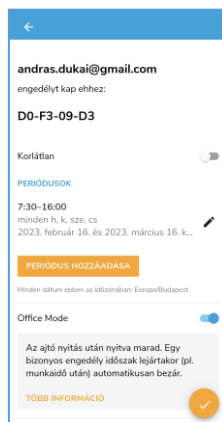

7. Beállítások újraserkesztése

Műszaki információk

Az office mód jelenleg a következő eszközökhöz érhető el firmware v4.1-től:

DOM Tapkey PRO V2 cilinder
DOM Tapkey Guard kilincsek
DOM Tapkey LoQ bútorzár
DOM Tapkey ACM Compact falisó
DOM Tapkey lakat
DOM Tapkey félcilinder
Tapkey Smart Reader

Ha az alkalmazás egy régebbi verziójában aktiválták az office módot, az eszköz úgy viselkedhet, mintha az office mód nem lenne aktív.



Ilyenkor az applikációban frissíteni kell a firmware-t.

Ha az Ön Tapkey eszköze régebbi firmware verzióval működik, könnyen ellenőrizheti, hogy elérhető-e firmware frissítés az eszközhöz, amelyet egyszerűen telepíthet az okostelefonra az alkalmazáson keresztül.

Ha nem biztos abban, hogy a zár melyik verzióval rendelkezik, egyszerűen ellenőrizheti a Tapkey alkalmazásban. Fontos: nem érhető el frissítés a DOM Tapkey 3.0 előtti fw verzióval futó eszközeihez, ugyanígy az app egyes funkciói - pl. a 'Zár csoportok' - is csak a 3-as és újabb firmware-verziójú zárokon jelennek meg.

Néhány lépésben könnyen ellenőrizheti, hogy a saját zárjának melyik firmware verziója van:

1. Válassza ki a 'Zárok' menüpontot az alkalmazásban.
2. Most válassza ki az Önt érdeklő zárat.
3. Kattintson a Tovább gombra a jobb felső sarokban.
4. Most válassza a 'Zár karbantartása' opciót.
5. Most nyomja meg a 'Részletek' gombot: itt megjelenik a zárral kapcsolatos összes állapotinformáció, pl. a zár azonosítója, a zár neve, az akkumulátor töltési szintje, külső hőmérséklet stb.
6. Keresse meg a Firmware sort: a 2. pont utáni szám jelenti a firmware verzióját.

Három példa:

- 1.TD30. **2** 0902000 -> firmware 2-es verzió
- 4d44.BLB. **3** 0000 6801 -> Firmware 3-as verzió
- 4d44.BLB. **4**00018780 -> Firmware 4-es verzió