

MultiModul osztott előlapos többpontos bejárati ajtózárak



PVC-ből és fából készült lakás- és mellékbejárati ajtókhöz


Ajtózár kereskedők, ajtógyártók, beépítők, építkezők!

Aki legújabb termékünk - a **MultiModul** zár család - elemeit választja, nemcsak egy kiváló minőségű többpontos ajtózárhoz jut, hanem ezzel együtt számos nehezen nélkülözhető és másutt ritkán hozzáférhető **megoldással** is gazdagodik.



Kedves Partnerünk!

- Ha bejárati ajtózárral **kereskedő** vagy: *helyezd a kínálatod előterébe legújabb termékünket, a széles körűen konfigurálható **MultiModul** zár családot!*
 - A moduláris kivitel hozzájárul az ökonomikus készletgazdálkodáshoz
 - Az osztott előlapnak köszönhetően a csomagolása praktikus
 - A kis méretű egységcsomagok egyszerűen raktározhatók és szállíthatók
- Ha nyílászáró **gyártó** vagy: *keresd új, osztott előlapos, moduláris rendszerű **MultiModul** zár családjunkat kereskedőinknél!*
 - A moduláris kivitel elemei széles alkalmazási tartományt biztosítanak
 - A főzár választék lehetővé teszi kilincs- és cilinderműködtetésű zárszerkezet alkalmazását is
 - Az elemek konstrukciója lehetővé teszi a hatékony munkavégzést
- Ha nyílászáró **beépítő** vagy: *kérd ajtógyártódtól a könnyen beállítható záróelemekkel rendelkező **MultiModul** zár családjunk alkalmazását!*
 - Az excenteres görgők gyors szorítónyomás beállítást tesznek lehetővé
 - A mellék- és másodzár reteszek szorítónyomását nem kell beállítani
 - A moduláris kialakításból adódóan gazdaságosan szervizelhető
- Ha **építkezel, felújítasz**: *kérd új bejárati ajtódba **MultiModul** zár családjunk valamelyik kivitelének beépítését!*
 - A görgős és a biztonsági görgős kivitelek könnyű kezelhetőséget és jó légzárást eredményeznek
 - A csapos vagy kampós kivitelek és a másodzár fokozzák a biztonságot
 - A Silver felület esztétikus megjelenést és hosszú élettartamot biztosít

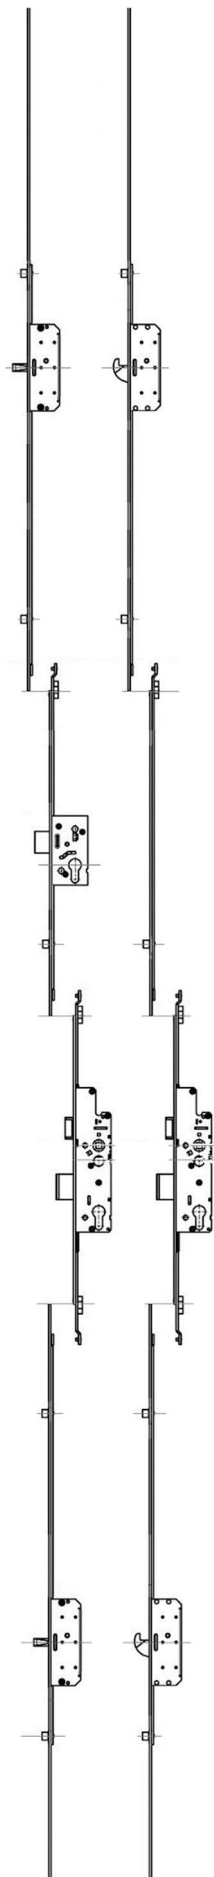


Good Lock to You


MultiModul 4/5R (görgős) és 4/5M (gombafejes) zárak felépítése és raszterei



Mérettartomány: moduláris Σ 2000-2150-2300-2450-2600-2750 mm*



kilincsmagasság
zárközép

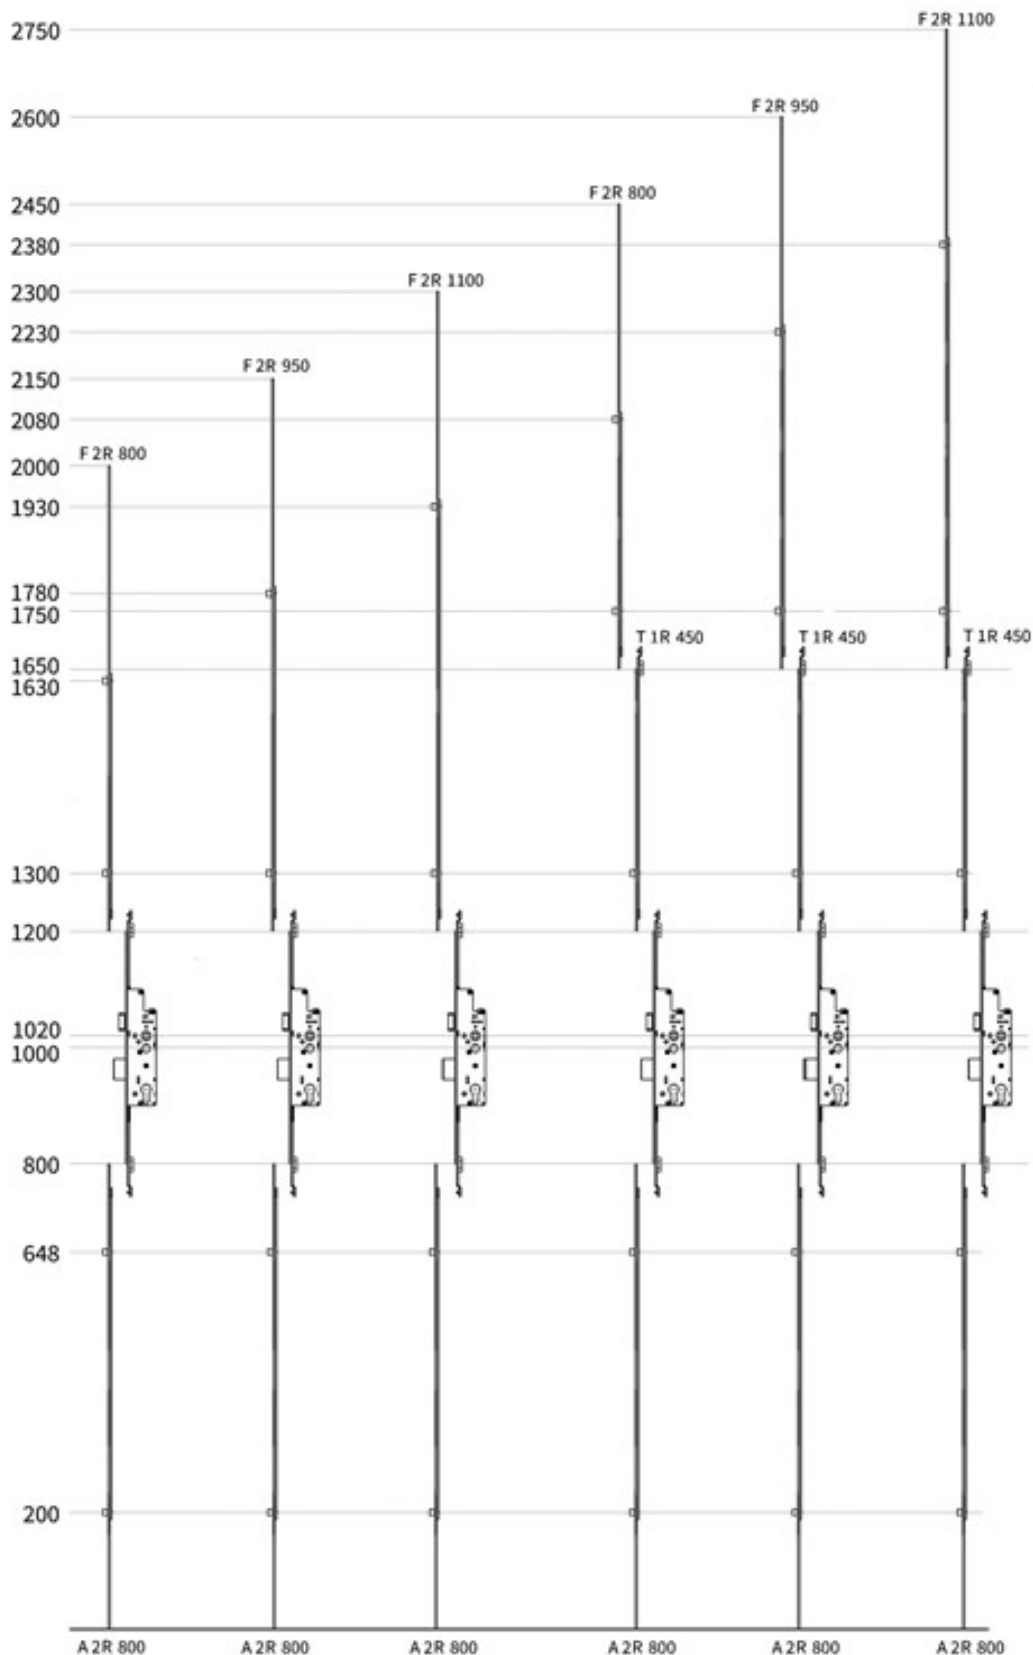

*a felső elemek 300 mm-el rövidíthetők

